


CADINHO DE PORCELANA FORMA BAIXA

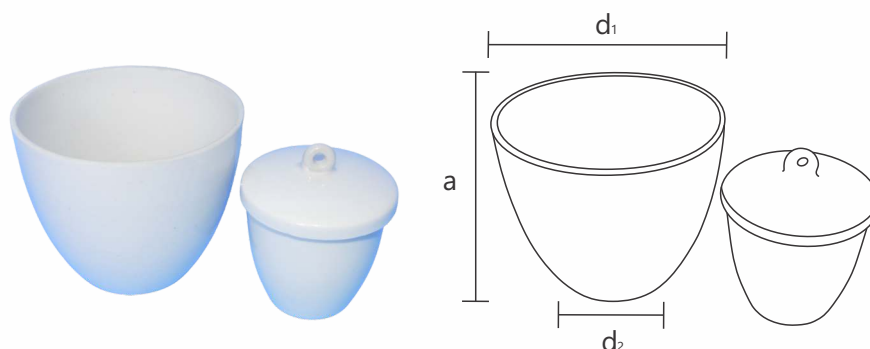

Utilizados para calcinação e fusão de materiais sólidos ou pastosos, normalmente em muflas, entre 1.200 a 1.500°C.

Material: Porcelana refratária com os elementos - zircônio e óxido de alumínio.

Cor: Branco.

Marca: Qualividros.

CÓDIGO	cap. (ml)	a (mm)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	cx (und)
IPORC.5B	5	21	25	16	12
IPORC.10B	10	28	30	20	12
IPORC.15B	15	30	35	21	12
IPORC.18B	18	31	37	22	12
IPORC.20B	20	32	38	22	12
IPORC.25B	25	36	40	23	12
IPORC.30B	30	41	42	24	12
IPORC.40B	40	42	48	26	12
IPORC.50B	50	46	53	30	12
IPORC.70B	70	57	58	32	12
IPORC.100B	100	59	63	34	12
IPORC.150B	150	63	77	39	12
IPORC.200B	200	70	82	40	12
IPORC.300B	300	78	90	43	12

! Medidas aproximadas