

BURETA

Classe AS

Vidro boro 3.3

Certificado de série por peça

- Disponível com a faixa Schellbach, para melhor precisão de leitura (acrescente “1” no final do código de referência);
- Graduado a escoar (EX);
- Certificado individual a pedido;
- Disponível certificado de calibração pela NORMALAB (laboratório acreditado segundo a norma ISO 17025);
- Disponível lubrificante especial para torneiras;

Ref.	Cap. (ml)	Divis. (ml)	Tol. ± (ml)	Tempo de escoamento	Unid. p/ caixa
5432816	2	0,01	0,01	8-20	1
5432822	5	0,02	0,01	15-25	1
5432827	10	0,02	0,02	35-45	1
5432829	10	0,05	0,02	35-45	1
5432834	25	0,05	0,03	35-45	1
5432833	25	0,10	0,05	35-45	1
5432836	50	0,10	0,05	35-45	1
5432839	100	0,20	0,10	35-45	1

Ref.	Cap. (ml)	Divis. (ml)	Tol. ± (ml)	Tempo de escoamento	Unid. p/ caixa
5472816	2	0,01	0,01	8-20	1
5472822	5	0,02	0,01	15-25	1
5472827	10	0,02	0,02	35-45	1
5472829	10	0,05	0,02	35-45	1
5472834	25	0,05	0,03	35-45	1
5472833	25	0,10	0,05	35-45	1
5472836	50	0,10	0,05	35-45	1
5472839	100	0,20	0,10	35-45	1

Ref.	Cap. (ml)	Divis. (ml)	Tol. ± (ml)	Tempo de escoamento	Unid. p/ caixa
5433016	2	0,01	0,01	8-20	1
5433022	5	0,02	0,01	15-25	1
5433027	10	0,02	0,02	35-45	1
5433029	10	0,05	0,02	35-45	1
5433034	25	0,05	0,03	35-45	1
5433033	25	0,1	0,05	35-45	1
5433036	50	0,1	0,05	35-45	1
5433039	100	0,2	0,1	35-45	1

Ref.	Cap. (ml)	Divis. (ml)	Tol. ± (ml)	Tempo de escoamento	Unid. p/ caixa
5473016	2	0,01	0,01	8-20	1
5473022	5	0,02	0,01	15-25	1
5473027	10	0,02	0,02	35-45	1
5473029	10	0,05	0,02	35-45	1
5473034	25	0,05	0,03	35-45	1
5473033	25	0,1	0,05	35-45	1
5473036	50	0,1	0,05	35-45	1
5473039	100	0,2	0,1	35-45	1

BURETA

Torneira reta, macho de vidro, impressão azul, tempo de espera de 30s.

BORO 3.3


CL. AS

Certificado Série

ISO 385

Precision Bore

Com funil

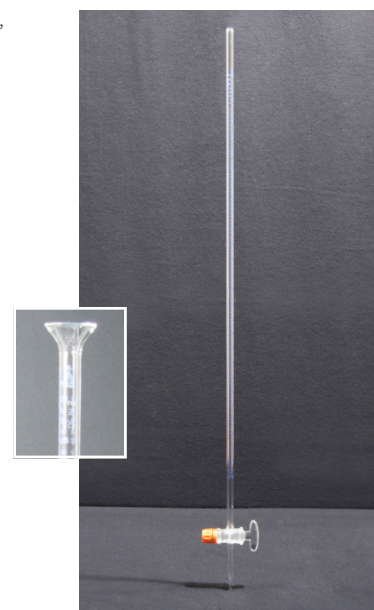

BURETA

Torneira reta, macho de PTFE, impressão azul, tempo de espera de 30s.

BORO 3.3

CL. AS

Certificado Série

ISO 385

Precision Bore

Com funil

