


CADINHO DE PORCELANA FORMA ALTA

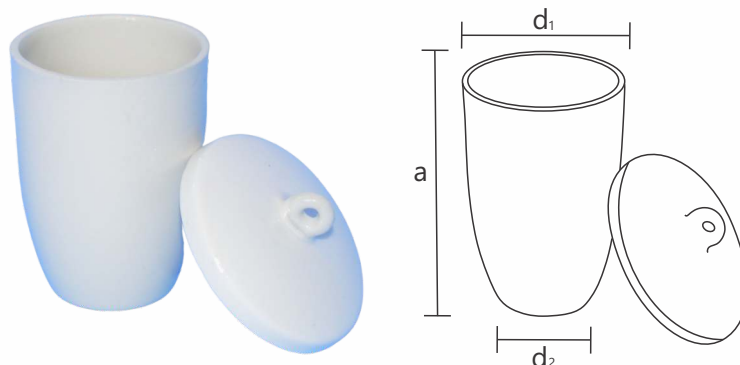

Utilizados para calcinação e fusão de materiais sólidos ou pastosos, normalmente em muflas, nas temperaturas entre 1.200 a 1.500°C.

Material: Porcelana refratária com os elementos - zircônio e óxido de alumínio.

Cor: Branco.

Marca: Qualividros

CÓDIGO	cap (ml)	a (mm)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	cx (und)
IPORC.15A	15	33	32	19	12
IPORC.18A	18	31	37	18	12
IPORC.20A	20	37	35	19	12
IPORC.25A	25	40	41	23	12
IPORC.30A	30	45	40	26	12
IPORC.35A	35	48	44	26	12
IPORC.40A	40	40	47	27	12
IPORC.45A*	45	45	48	28	12
IPORC.50A	50	58	50	29	12

! Medidas aproximadas