


## BURETA GRADUADA ÂMBAR

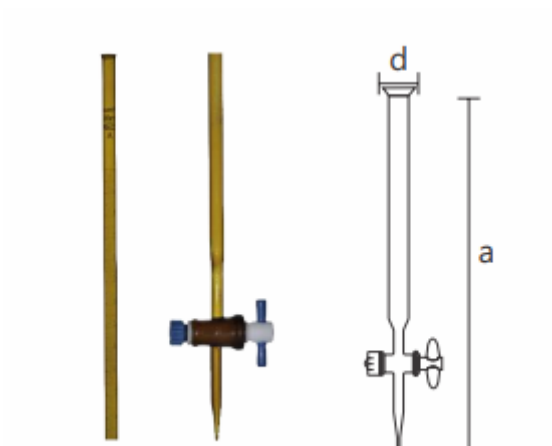

Utilizado para aferir a dosagem correta de determinado volume, a ser adicionado em outra solução. Acompanha torneira de teflon - PTFE ou de vidro. Segundo a ASTM E287.

OBS: Produto pode ser acompanhado de certificado de calibração RBC, a pedido do cliente.

Material: Vidro borossilicato 3.3 Classe A.

Cor: Âmbar.

Marca: Qualividros.

| CÓDIGO<br>(TORNEIRA DE TEFLON) | CÓDIGO<br>(TORNEIRA DE TEFLON) | cap<br>(ml) | t<br>(ml) | a<br>(mm) |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| IVQA1648.5                     | VQA1648.5V                     | 5           | 0,01      | 550       |
| IVQA1648.10                    | VQA1648.10V                    | 10          | 0,01      | 600       |
| IVQA1648.25                    | VQA1648.25V                    | 25          | 0,01      | 630       |
| IVQA1648.50                    | VQA1648.50V                    | 50          | 0,05      | 860       |
| IVQA1648.100                   | VQA1648.100V                   | 100         | 0,10      | 860       |

