


PROVETA GRADUADA COM BASE HEXAGONAL DE VIDRO E ROLHA DE VIDRO

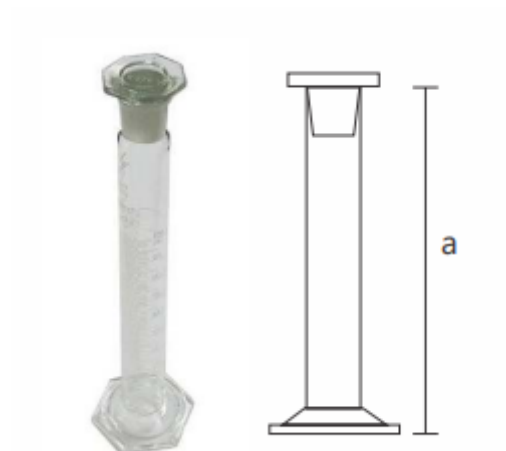


Utilizado com bastante frequência em laboratórios, escolas, universidades, indústria farmacêutica, entre outras áreas, a proveta de vidro tem como principal função medir volumes de líquidos com baixa precisão. Calibrada a 20°C, graduada permanente. Autoclavável a 121°C. Possui rolha de vidro.

Material: Vidro Borossilicato 3.3.

Cor: Incolor.

Marca: Qualividros.

CÓDIGO (base vidro)	cap (ml)	grad (ml)	t (+ou- ml)	a (mm)	d (mm)	cx (und)
4249	10	0,2	0,2	135	16	12
4250	50	1,0	0,5	195	24	12
4251	100	1,0	1	250	30	12
4252	250	2-5	2	300	40	12
4253	500	5,0	5	350	55	12
4254	1000	10,0	10	430	63	12

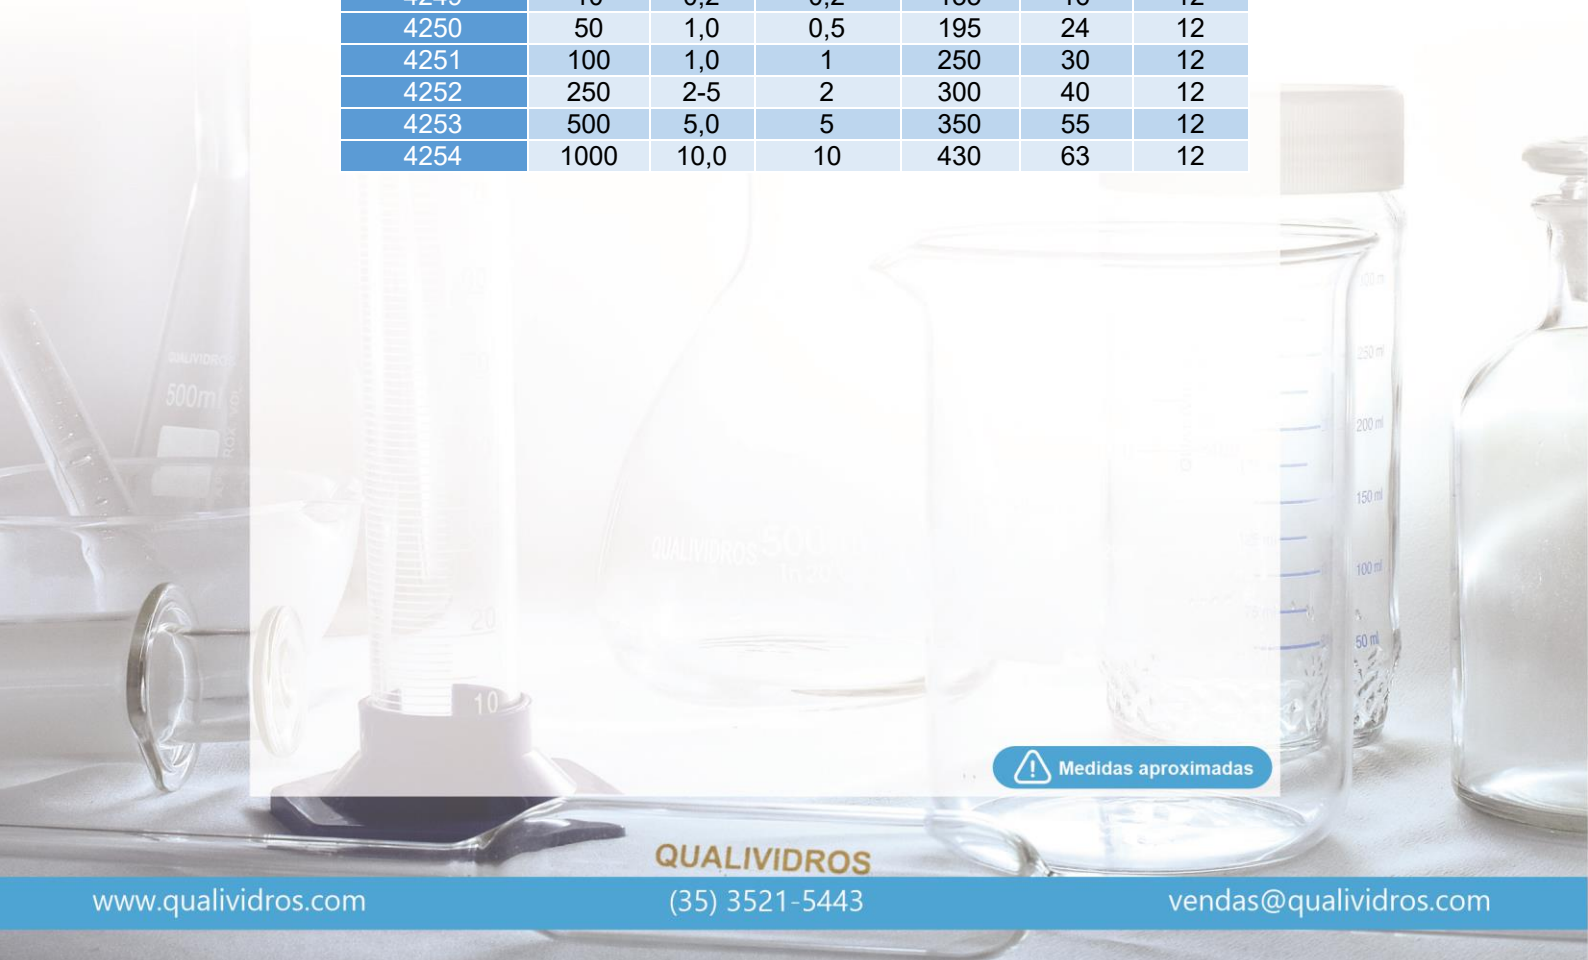

⚠ Medidas aproximadas