


BURETA GRADUADA ÂMBAR

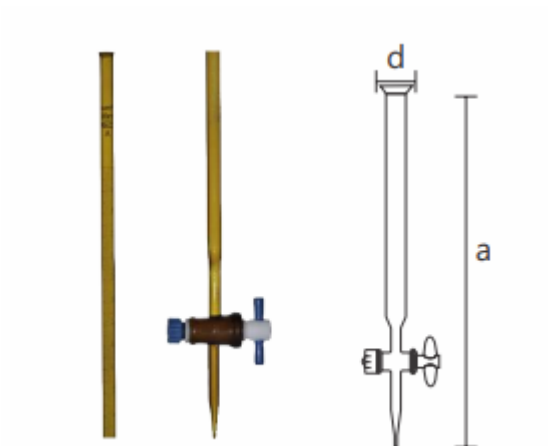

Utilizado para aferir a dosagem correta de determinado volume, a ser adicionado em outra solução. Acompanha torneira de teflon - PTFE ou de vidro.
Segundo a ASTM E287.

OBS: Produto pode ser acompanhado de certificado de calibração RBC, a pedido do cliente.

Material: Vidro borossilicato 3.3 Classe A.

Cor: Âmbar.

Marca: Qualividros.

CÓDIGO (TORNEIRA DE TEFLON)	CÓDIGO (TORNEIRA DE VIDRO)	cap (ml)	t (ml)	a (mm)	cx (und)
2588		5	0,01	550	-
407	411	10	0,01	600	5
408	412	25	0,01	630	5
409	413	50	0,05	860	5
406	410	100	0,10	860	5

